【構成部品】

・ＴＶセレクトキット本体
・２６Ｐカプラー付ハーネス
・切替スイッチ
・取付説明書
・取扱説明書
・保証書

【取付説明】

取り付けは安全確保のため必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外してから作業を行って下さい。
（但し、ラジオや時計のメモリー内容は消えますので、メモリー内容はバッテリーマイナス端子を外す前にメモを取り、取付完了後に再入力して下さい。）

①カバー等を外して、モニター本体又はオーディオユニットを取り外して下さい。
②モニター本体又はオーディオユニットの裏カプラーに、ＴＶセレクトの２６Ｐカプラーを割り込ませて下さい。
ロックピンが「カチッ」というまで挿入して下さい。
※カプラーを外すときは、カプラーの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。カプラーを無理に引っ張りますとナビＣＵの、基盤が破損する恐れがあります。
③周りのカプラーを確認してからバッテリーマイナス端子を取り付けて下さい。
④取り付け後、エンジンＯＮの状態でＴＶをつけ、ＡＴレバーをＤレンジにしてサイドブレーキを降ろして、ＴＶが映っているか確認して下さい。映らない場合は、カプラー等をもう一度確認して下さい。
⑤確認出来れば、ＴＶセレクト本体を両面テープで固定して下さい。
⑥切替スイッチを、操作しやすい場所に両面テープで固定して取り付けて下さい。
⑦取り外したカバー等を元に戻して取り付け作業終了です。

【クラウン取付方法】 （手順①～⑤）

①シフトレバーをＮのポジションにし、シフトノブを回して取り外します。

②リムーバー等を使用し、Ａのパネルを取り外します。（図１）
※クリップが折れない様、十分ご注意下さい。

③同じ様にＢ⇒Ｃ、Ｄ⇒Ｅの順にパネルを取り外して下さい。（図２）
※クリップやツメが折れない様、十分ご注意下さい。

④ステーのボルトを４本取り外し、オーディオユニットを車両から取り外します。（図３）

⑤下記オーディオユニット裏図を参照し、２６Ｐカプラーに、ＴＶセレクトの２６Ｐカプラーを割り込ませます。

図1

図2

図3
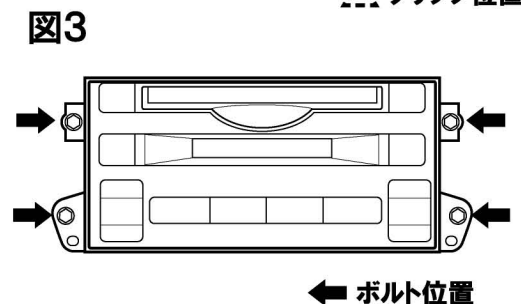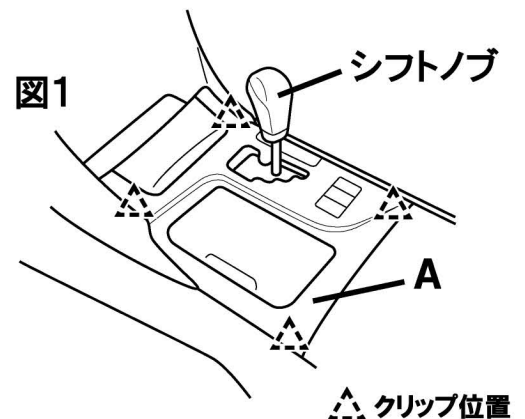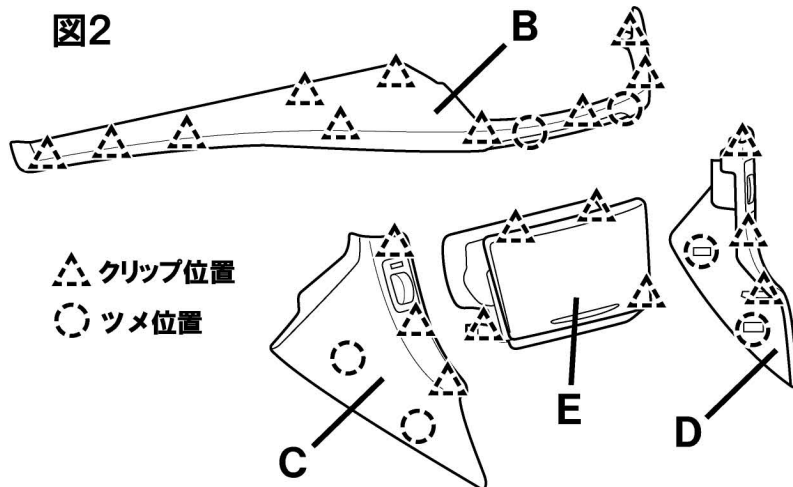
オーディオユニット裏図
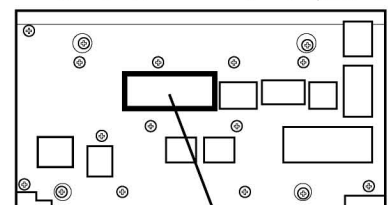
《ご注意》
※このＴＶセレクトは、助手席及び後部座席の方にご使用いただくものです。
運転される方は、運転中ご使用にならないで下さい。
※当製品の使用中による、事故等の責任は一切負いません。十分ご注意下さい。